

Tekniske data

JOTAPROFF TRÆ 15/40



09-2011

JOTAPROFF TRÆ 15/40 er en meget lugtsvag, vandfortyndbar akrylmaling til indendørs brug. Anvendes i tørre rum som mellem- og topstrøg på lister, paneler, MDF, døre og vinduer.

FYSISKE DATA:

Type.....	Akryl dispersion
Farver.....	Hvid base, A, B og C- base
Glans.....	15/40
Flammepunkt (°C).....	>100°C

TEKNISKE DATA:

Anbefalet filmtykkelse, tør.....	40 mikrometer - mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, våd.....	100-125 mikrometer - mikrometer
Anbefalet forbrug.....	8-10 m ² pr.liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rulle og sprøjte. Sprøjtepåføring må kun udføres af professionelle.

Vejledende data for anvendelse af højtrykssprøjte:

Dyse.....	0,53mm/0,021"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingstryk.....	15 MPa/150 kg/cm ²

Tørretider (v/23 °C, 50% R.H.):

Berøringsstør.....	1 timer
Min. interval for overmaling.....	4 timer
Brugstør, min.....	24 timer timer
Fortynder/Rengøringsmiddel.....	Vand/JOTUN PENSELRENS

SIKKERHEDSDATA:

Det er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere for produktet. MAL-kode 00-1. EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet indeholder maks 90 g/l VOC.

DIVERSE:

Toning.....	Optil 10% med Jotun tonepasta
Emballagestørrelser.....	0,68 og 2,7 liter
Bemærk.....	Omrøres godt. Anvendes forskellig produktionsnumre bør de blandes før brug. Underlaget skal være minimum +10° C. Hvid base kan anvendes uden toning. Øvrige baser skal tones i Jotun Multicolor. Husk at matte flader er mere sarte overfor rids og slitage end blanke.

BRUGSANVISNING:

Underlaget skal være bæredygtig, fast, rent og tørt.

FORBEHANDLING:

Rengør med JOTUN HUSVASK. Skyl efter med rent vand. Bart jern grundes med BENGALACK METALLGRUNNING (ARCANOL)

GRUNDING:**Nyt træværk/træfiberplader:**

Påføres JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDING/ JOTUN TRÆGRUNDER FOR TRÆ OG PANEL.

Tidligere malet:

Blanke/halvblanke flader rengøres med JOTUN HUSVASK, matslibes, afstøves og grundes med JOTUN HÆFTEGRUNDING UNIVERSAL.

Misfarvede underlag fra fx nikotin, sod, gulning o.l.:

Rengør med JOTUN HUSVASK og grund med JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDING.

Anvendelse:

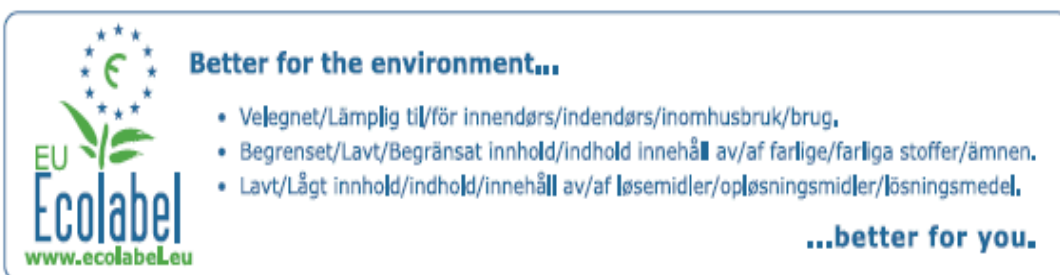
JOTAPROFF TRÆ INTERIØR påføres med pensel. Højtrykssprøjte kan også anvendes. Skal påføres fyldigt og jævnt.

Mellem- og slutstrøg:

2 x JOTAPROFF TRÆ INTERIØR.

MILJØMÆRKNING:

JOTAPROFF TRÆ INTERIØR er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

**AFFALDSHÅNTERING:**

Flydende maling må ikke tømmes i kloakafløb, men leveres til lokal miljøstation.



Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man

forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.
Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed,
forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.
Bed om yderligere information.
