

## Tekniske data

# LADY SUPREME FINISH 05/15/40/80



01-2013

LADY SUPREME FINISH 05/15/40/80 er en lugtsvag, vandfortyndbar polyurethanmodifieret oliemaling til indendørs træværk. Produktet giver et ensartet, meget slidstærkt og glat underlag med et elegant udseende.

ANVENDELSESOMRÅDE: Mellem- og topstrøg på træpaneler, MDF, møbler, døre, karme, lister

---

### FYSISKE DATA:

Type.....	Vanfortyndbar polyurethanmodifieret oliemaling
Farver.....	Hvid base, A, B og C-base
Glans.....	05 mat, 15 silkemat, 40 halvblank, 80 helblank
Flammepunkt (°C).....	>100°C

---

### TEKNISKE DATA:

Anbefalet filmtykkelse, tør.....	40 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, våd.....	100-125 mikrometer
Anbefalet forbrug.....	8-10 m <sup>2</sup> pr.liter
Påføringsmetode.....	Pensel og rulle. Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

#### Vejledende data for anvendelse af højtrykssprøjte:

Dyse.....	0,53mm/0,021
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingstryk.....	15 MPa kg/cm <sup>2</sup>

#### Tørretider (v/23 °C, 50% R.H.):

Berøringstør.....	2 timer
Min. interval for overmaling.....	8 timer
Brugstør, min.....	24 timer
Fortynder/Rengøringsmiddel.....	Vand/JOTUN PENSELRENS

---

### SIKKERHEDSDATA:

Det er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere for produktet. MAL-kode 1-1. EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet indeholder maks 90 g/l VOC.

---

### DIVERSE:

Toning.....	Optil 10% med Jotun tonepasta
Emballagestørrelser.....	0,68 og 2,7 liter
Bemærk.....	Skal transporteres og opbevares frostfrit. Omrøres godt. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre bør blandes før brug. Underlaget skal være minimum +10° C. Hvid base kan anvendes som hvid uden toning. Øvrige baser skal tones i Jotun Multicolor. Oliemaling kan gulne over tid.

## BRUGSANVISNING:

### FORARBEJDE:

Underlaget skal være bæredygtig, fast, rent og tørt.

### FORBEHANDLING:

Rengør med JOTUN HUSVASK. Skyl efter med rent vand. Brug handsker.

### GRUNDING:

#### Ubehandlet træværk:

1-2 x JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDING.

#### Tidligere malebehandlet træværk:

Slibes mat og afstøves.

#### MDF og hårde, glatte underlag:

Slibes matte og afstøves.

1 x JOTUN HÆFTEGRUNDING UNIVERSAL

#### Mellem- og slutstrøg:


2 x LADY SUPREME FINISH. Det anbefales at letslibe imellem lagene for at opnå det bedste resultat.

### Anvendelse:

LADY SUPREME FINISH er klar til brug og skal ikke fortyndes. Malingen påføres med pensel, fyldigt og jævnt.

### MILJØMÆRKNING:

Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstillt kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

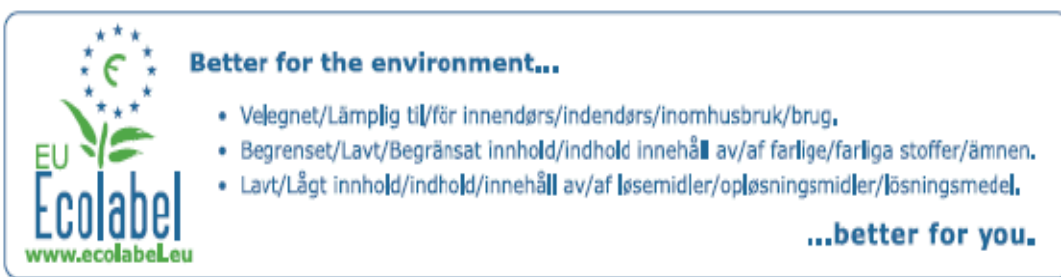

### AFFALDSHÅNDTERING:

Flydende maling må ikke tømmes i kloak afløb, men leveres til lokal miljøstation.



---

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.

Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Bed om yderligere information.

---